



FULL
DOORS

egyedi CPL beltéri ajtók

2019

FULL DOORS - AJTÓ, AMINEK LELKE VAN

bemutakozás

A Full Doors ajtók több évtizedes gyártási tapasztalattal, a legkorszerűbb technológiával, vásárlóink egyedi igénye szerinti méretben és kivittel készülnek modern, 9 000 m²-es gyártóbázisunkon.

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, keressük az új utakat, technológiákat. Ez a megújulás és a minőség iránti elkötelezettségünk tett minket az ország, majd a régió vezető, egyedi ajtókat gyártó vállalatává.

beltéri ajtó

Az utóbbi években felgyorsult technikai fejlődés nyomán a beltéri ajtó utólag is beépíthetővé vált. Nem az építkezés során kerül tehát a helyére, hanem azt követően; tulajdonképpen a lakásba kerülő első bútordarab. Abból a szempontból is a bútortétel részévé vált, hogy könnyedén, komolyabb beavatkozás nélkül cserélhető.

Eljött végre az idő, hogy belsőépítészeti elemként, színében, anyagában, stílusában harmonizáljunk környezetével!

egyedi ajtó

Az egyedi ajtó kifejezés jelölheti a szabványostól eltérő méretű nyílások méretéhez alkalmazkodó nyílászárót. Ennek gyártásakor „méret utáni szabósággént” alkalmazkodunk a már adott feltételekhez, úgy, hogy a végeredmény semmilyen szempontból nem jelent kompromisszumot.

Másfelől, az új építésű ingatlanok esetében, szinte korlátlan lehetőségeinkkel már a tervezés szakaszában megismerkedve, kreatív energiáink felszabadulhatnak, hogy esztétikailag és ergonómiailag eddig ismeretlen távlatokat nyissanak.








CPL színminták




Legtöbb felületünk függőleges és vízszintes száliránnyal egyaránt rendelhető.




 platina fehér W980	 szürke 0357	 gyémánt-szürke U963	 fekete U999	 mogyoró 8488	 barna sonoma tölgy 578
 alpesi fehér W1100	 homokszín 0564	 caramel 0522	 arany Gaudí 8600	 pácolt bükk 8484	 barna szilva 8449
 polár aland fenyő H3433 / H433	 szürke aland fenyő H3431 / H431	 pácolt tölgy 8452	 ében 8540	 sötét tölgy 8214	 barna tölgy 8482
 fehér aland fenyő H3430 / H430	 moha tölgy 8798	 sötét rauna szil 698	 lávaszürke fleetwood H3453 / H852	 füstölt dió 8779	 pácolt cseresznye 8483

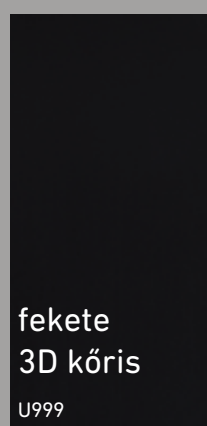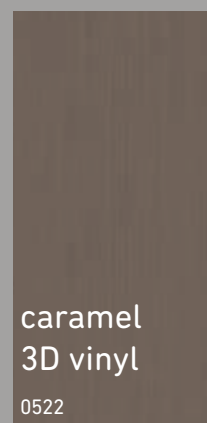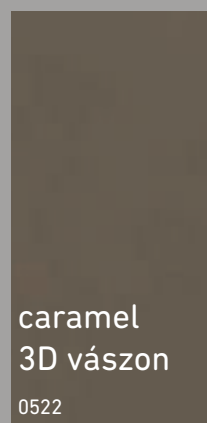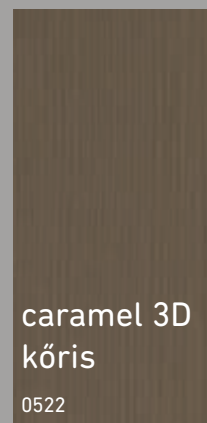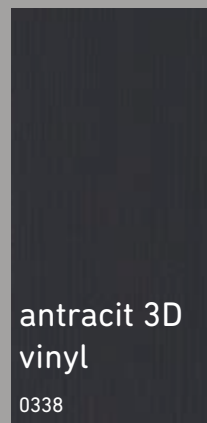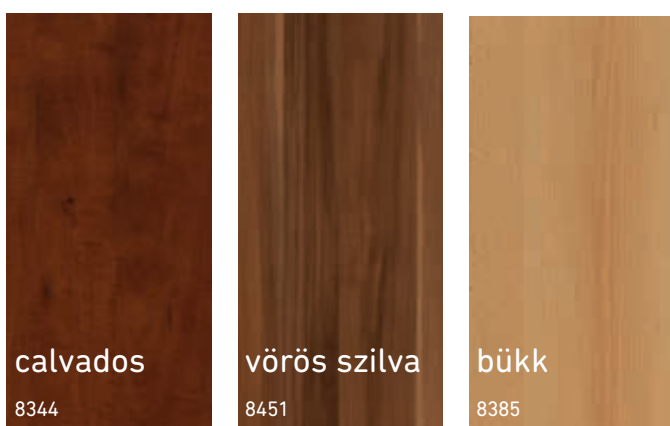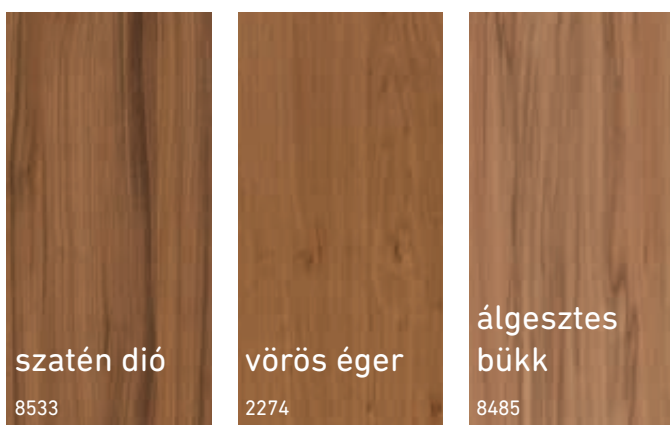


A Full Doors egyszínű (uni) laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú felület érhető el, még tovább tágítva a design lehetőségeket!



3D kőris



3D vászon



3D vinyl

platina fehér 3D kőris

W980

valódi CPL ajtók

A Full Doors ajtók saját gyártású felületekkel készülnek. Legújabb fejlesztésünknek köszönhetően, a nagy keménységű HDF lemezekre kerülő CPL fólia már nem csak az ajtó két oldalát és a tok középső részét borítja, hanem a termék teljes felületét, ami ennek eredményeképpen egységesen hő-, karc- és vegyszerálló, továbbá az éleken és tokborításokon nincs halvány színeltérés sem, mint a hasonló kivitelű ajtóknál általánosan. Az ajtólap bélése lehet papírrács, UDF, üreges, vagy tömör faforgács, igény szerint.


A megszokottnál sokkal bővebb, gyakran frissülő színpalettánkon a famintázatok és a legfrissebb trendek szerinti design felületek egyaránt megtalálhatóak, hiszen filozófiánk, hogy minden egyedi igényt kielégítsünk. A Full Doors ajtók egyszínű (uni) laminátumai már többféle háromdimenziós felülettel is elérhetőek, ami egyedülállóan kiszélesíti a design lehetőségeket.

CPL tele ajtó

Az ajtólap mintája lehet függőleges (V - vertikális), vagy vízszintes (H - horizontális) szálirányú. Az ajtótok és a lap színe lehet azonos, vagy eltérő, sőt, az ajtó éle is kaphat eltérő színű élzárast, ami érdekes, friss belsőépítészeti design ötlet.



Solid V, Solid H / lávaszürke fleetwood





CPL intarziás ajtó

A Full Doors CPL intarziás ajtók valódi, kézimunkával készülő, egyedi termékek. Az intarzia négyszögekből áll. Ugyanannak a laminált lemeznek a feldarabolásával, majd a darabok síkban történő összeillesztésével készül.

Az ajtólap méretének változásával az egyenlő részre osztott elemek méretei dinamikusan nőnek-csökkennek, a vékony intarziás elemek (csíkok) fix méretűek. Az ajtólap két oldala lehet egyforma, vagy eltérő mintázatú.



A full.co.hu weboldalon lévő ajtókonfigurátorral a modelleket bármelyik színből összeállíthatja.

Unit 15 H, Unit 03 H / álgesztenes bükk



CPL többszínű intarziás ajtó

Az intarziás típus azon változata, aminek felületén kettő- vagy háromszínű laminátum-kombinációt alkalmazunk. Izgalmas felületek létrehozására nyílik lehetőség, az előbbiekben leírt szerkesztési szabályok itt is érvényesek.

Az intarziák között 5 cm minimum távolságot kell hagyni, és egymást nem keresztezhetik.

A Full többszínű intarziás ajtók legújabb modelljei megtekinthetők a szemközti oldalon.


A full.co.hu-n lévő ajtókonfigurátorral könnyedén modellezheti a kívánt típust, és kiválaszthatja, hogy mely színek párosítása felel meg legjobban ízlésének.




Unit 12 H, Unit 19 V / polár aland fenyő - szürke aland fenyő




A Full Doors egyszínű (uni) laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú felület érhető el, még tovább tágítva a design lehetőségeket!



3D kőris



3D vászon



3D vinyl



A piktogramokról leolvasható, hogy az adott modellekből milyen technikai típusok készülhetnek.



UNIT 01 V



UNIT 01 H



UNIT 02 V



UNIT 02 H



UNIT 03 V



UNIT 03 H



UNIT 04 V



UNIT 04 H



UNIT 05 V



UNIT 05 H



UNIT 06 V



UNIT 06 H



UNIT 07 V



UNIT 07 H



UNIT 08 V



UNIT 08 H



UNIT 09 V



UNIT 09 H



UNIT 10 V



UNIT 10 H



UNIT 11 V



UNIT 11 H



UNIT 12 V



UNIT 12 H



UNIT 13 V



UNIT 13 H



UNIT 14 V



UNIT 14 H



UNIT 15 V



UNIT 15 H



UNIT 16 V



UNIT 16 H



UNIT 17 V




UNIT 17 H



UNIT 18 V



UNIT 18 H



UNIT 19 V



UNIT 19 H



UNIT 20



UNIT 21



UNIT 22



UNIT 23



UNIT 24



UNIT 25



UNIT 26



UNIT 27

ÚJ modell

ÚJ modell

ÚJ modell

ÚJ modell

ÚJ modell


ÚJ modell

CPL fémtarziás ajtó





A Full Doors ajtók rendelhetőek, a megszokott, "sarkos" kialakítás mellett, ún. "karnis" éllel is. Ez a finom, időtlenséget sugárzó megoldás elsősorban klasszikusabb modellek esetén mutat igazán jól.



A Full Doors ajtók ezen típusában a fémbevonatú intarzia az ajtó felületével egy síkban helyezkedik el, valóban az ajtó szerkezeti eleme, nem utólagosan ragasztott díszítés. Az keskeny intarziák alatt az ajtó megerősített szerkezetű, masszív, mechanikailag ellenálló.

A Full Doors izgalmas újítása, hogy a fémcsík már 1 és 10 cm között szabadon változtatható, sőt, a fémcsík helyett akár másik CPL, vagy szinte bármilyen HPL felülettel is dolgozhatunk. Készülhet zárt és élre kifutó változatban is, ezért sokféle módon használható, dekoratív, ugyanakkor kedvező árú díszítőelem.

Fusion 17 V, Fusion 14 V / vörös éger




CPL többszínű fémintarziás ajtó


A két-háromféle laminátum kombinációjából egyedi, mozgalmasság felületeket alkothatunk, amit a valódi fémbevonatú intarzia csíkokkal – jelentős többletköltség nélkül - még kifinomultabbá tehetünk.

újdonság

Egyes felületeinkből készült ajtótokjaink, egyedülálló újításként, akár négyféle szálirányú tokvariánssal is készülhetnek, és rendelhetőek fémhatású borítással is. Ezek ügyes megválasztásával igazán egyedivé és kifinomulttá varázsolható a lakótér.



Fusion 04 H, Fusion 15 V / fehér tölgy, mogyoró

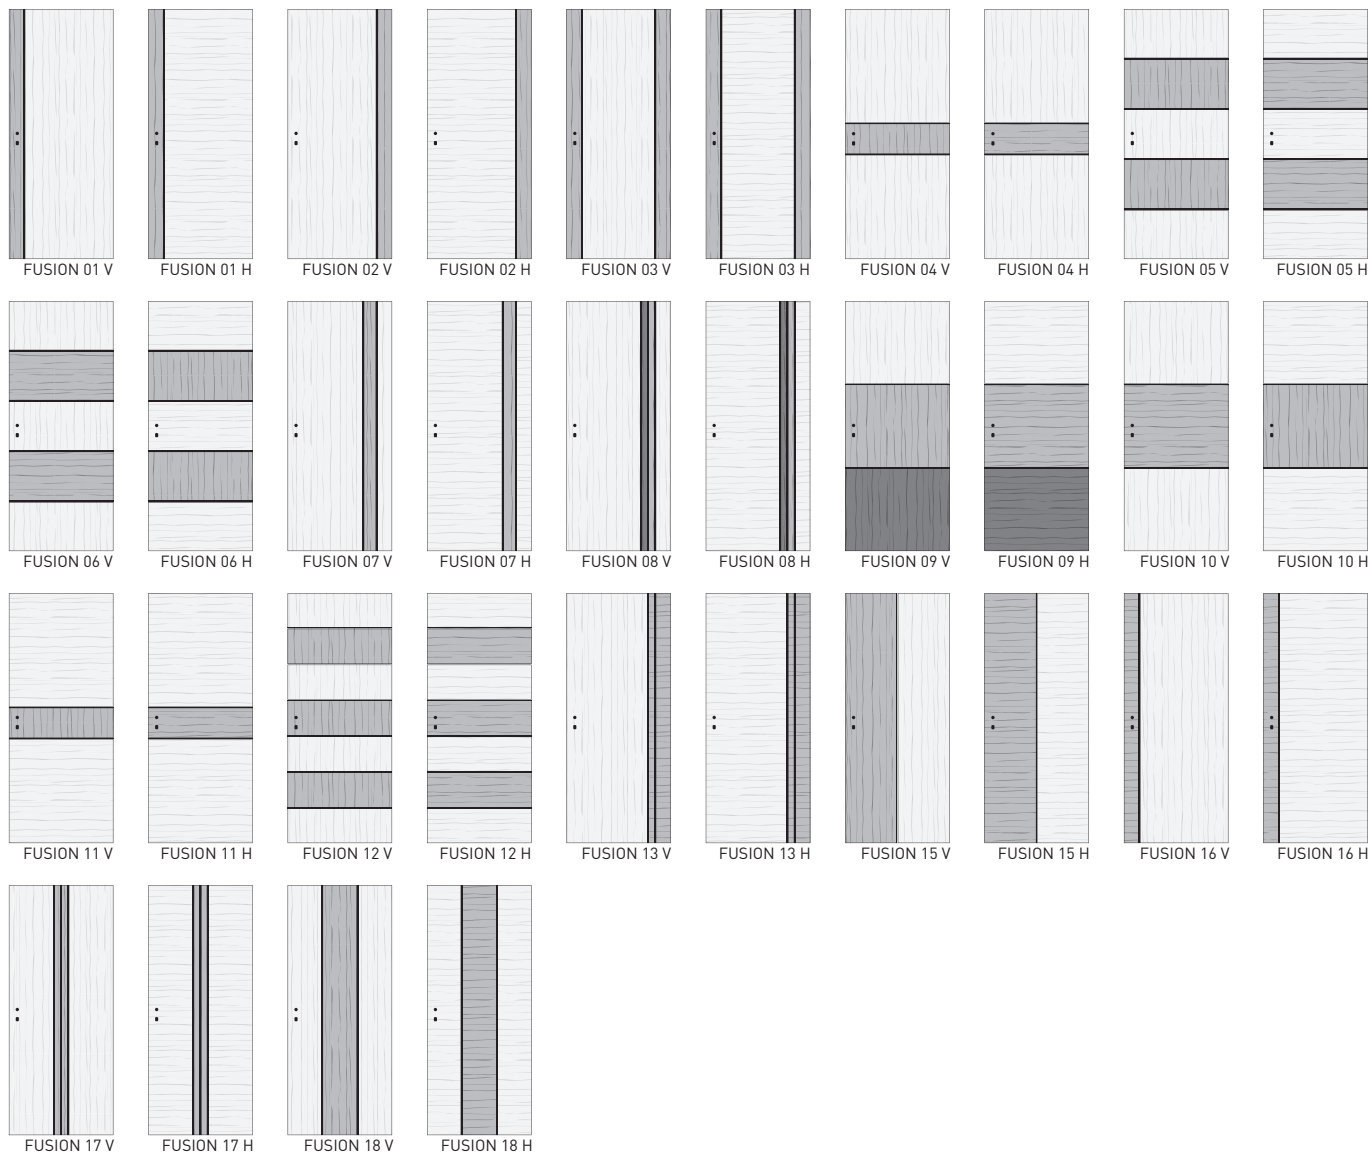


Az ajtópiacon elérhető CPL termékek nagy részénél a kemény, kopásálló felület csak az ajtó két frontlemezét, illetve a tok belső oldalát borítja, míg az ajtó éleit és a tok borítását gyengébb, sérülékeny dekorfólia. Ráadásul ez a fólia sokszor színben és felületének struktúrájában eltér az ajtó egyéb részeitől, ami esztétikai és minőségi kompromisszumot jelent. A Full Doors termékeinek esetében ezekkel a kompromisszumokkal nem kell számolnia, mert - magas színvonalú gyártástechnológiánknak köszönhetően - azok teljes felületét valódi CPL fóliával gyártjuk, így lesznek szépek és ellenállóak egyszerre.





Pattern 02, 07 / lávaszürke fiteewood, szürke aland fenyő, fehér aland fenyő

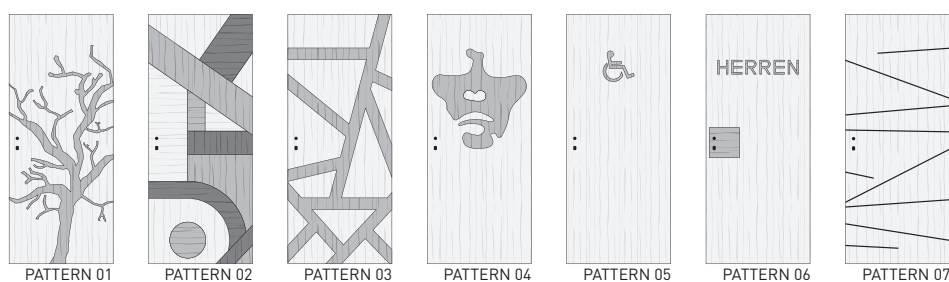

CPL mintaintarziás ajtó

Friss, innovatív technológiával készülő ajtótípus, mely új távlatokat nyit a design területén. A termék teljesen egyedi kivitelű, igazi műalkotásként járulhat hozzá a helyiség arculatához. Speciális, sarkos vágási technikánkkal lehetővé válik a laminált CPL lemezünkből bármilyen grafikai prog-

rammal megrajzolt intarzia képzése, legyen az felirat, ábra vagy kompozíció. A képzelet szárnyalásának a költségek sem szabnak határt, mivel a kifinomult technológia elérhető áron áll rendelkezésre.





A laminált vázkeretes ajtótípussal a klasszikusabb formák és a modern felületek vonzó keverékét alkothatjuk meg.

CPL vázkeretes ajtó

A nagy, egybefüggő betéteket vázkeret fogja körbe. Az egy, vagy több betét függőleges és vízszintes oldalú négyszög lehet. Mivel a betéteket elválasztó csapok külön egységek, a szálirányuk tetszés szerint változhat. A betét üveg, vagy

8mm vastag összeforgatott CPL lemez, üvegszorító lécc körbeszegéssel. További izgalmas díszítőelemként az üvegre, vagy betétre rátétlécek, „álosztók” is kerülhetnek, még egyedibbé varázsolva felületüket.

P 14, P10/ arlington tölgy





A Full Doors CPL ajtók is rendelhetőek eltérő színű élkialakítással, ráadásul ez a különleges dizájn felár nélkül elérhető.

CPL kisüveges ajtó

A síkfelületű, teli ajtólapon utólag kivágásokat készítünk, ezek alakja lehet négyzet, téglalap, kör, ellipszis, rombusz vagy paralelogramma. A kivágások mérete egészen addig növelhető, míg a megmaradó lap merevsége biztosított. A kivágásba kerülhet üveg, vagy két összeforgatott laminátumból készült sík betét.

Szegése üvegszorító léccel történik, az egyenesek az ajtó színével megegyező fóliával készülnek, az íves vonalúak egyszínű festett felületűek.

Az üvegekialakítással készülő ajtók a lakás valódi díszévé válhatnak. Több-kevesebb fényt engednek át, egyszerre összekötik és elválasztják a tereket. Különösen fontos a helyiségek funkcióját szem előtt tartva kiválasztani az üvegfelületek méretét és mintázatát.



G 01, G 35 / platina fehér



egyres modellekkel



! Aktuális üvegválasztékunkat megtekintheti honlapunkon!
www.full.co.hu




L 05, L 06 / világos tölgy

CPL edzett üveges ajtó

A 8 mm-es edzett üveg frízzel való kombinálása lehetővé teszi az üvegfelületnek egészen a lap széléig történő kifuttatását alul-felül.

Az üveg lehet egy nagy felületű, de készülhet több, keskenyebb üveg felhasználásával is. A frízek rajzolatának száliránya lehet vízszintes illetve függőleges. Az ajtólap készülhet teli edzett üveglapból is, ilyenkor speciális rozsdamentes vasalatot kap. A tok laminált felületű. Az üveg lehet víztiszta, parszol, festett vagy homogén savmárt, továbbá bármilyen mintázattal vagy két rétegben homokfújt.

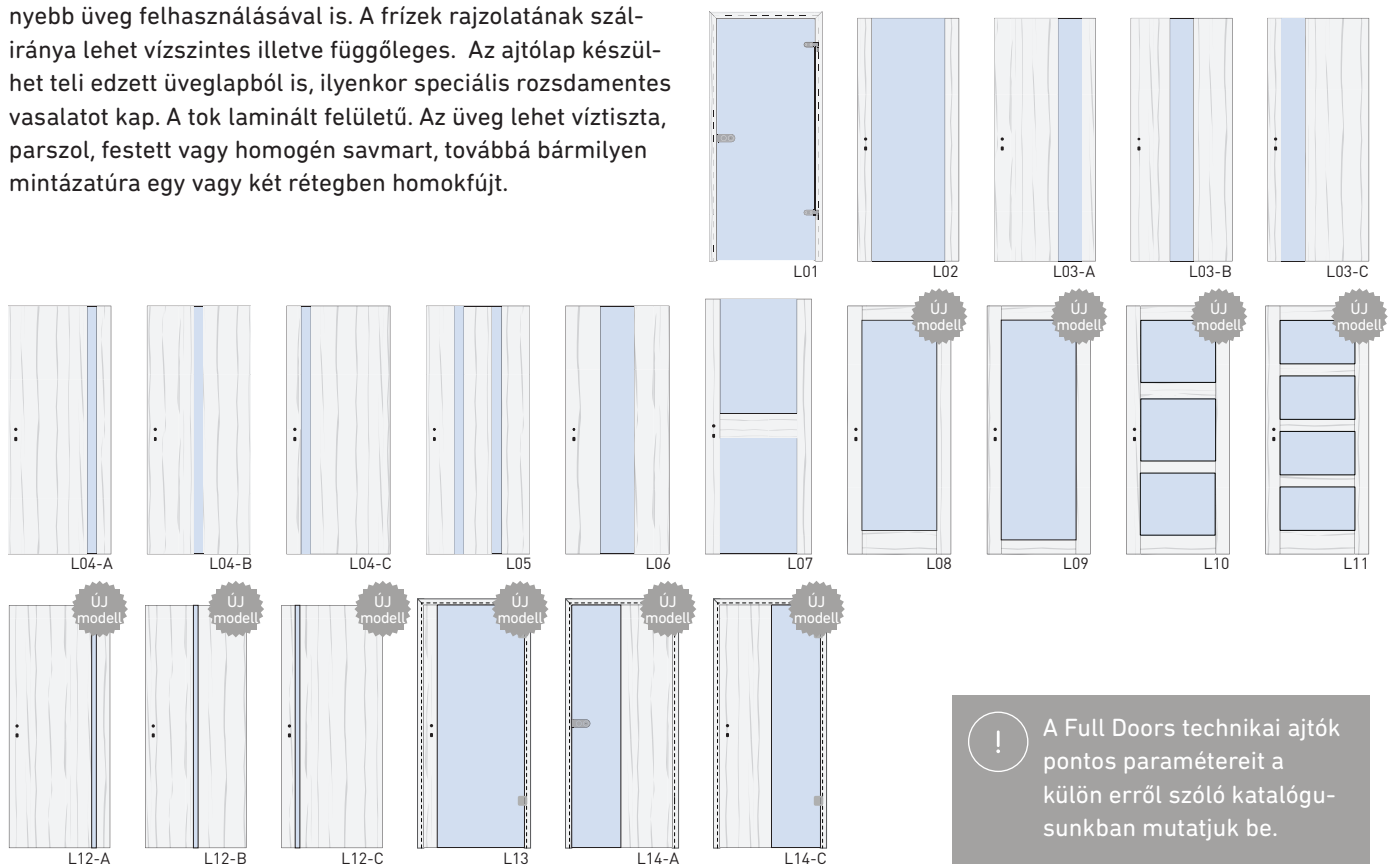


! A Full Doors technikai ajtók pontos paramétereit a külön erről szóló katalógusunkban mutatjuk be.

CPL síküveges ajtó

Egyik legutóbbi fejlesztésű, exkluzív termékünk. Ennél a típusnál az üveg beszegzőléc nélkül kerül az ajtólap felületébe, így az teljesen sík marad. Az üveg – igény esetén – laminátummal is helyettesíthető.

Extra dizájnlehetőségeket rejtő, modern termék, korlátlanul variálható üvegmező elhelyezésekkel. Készülhet savmart, float, vagy porsol üveggel.

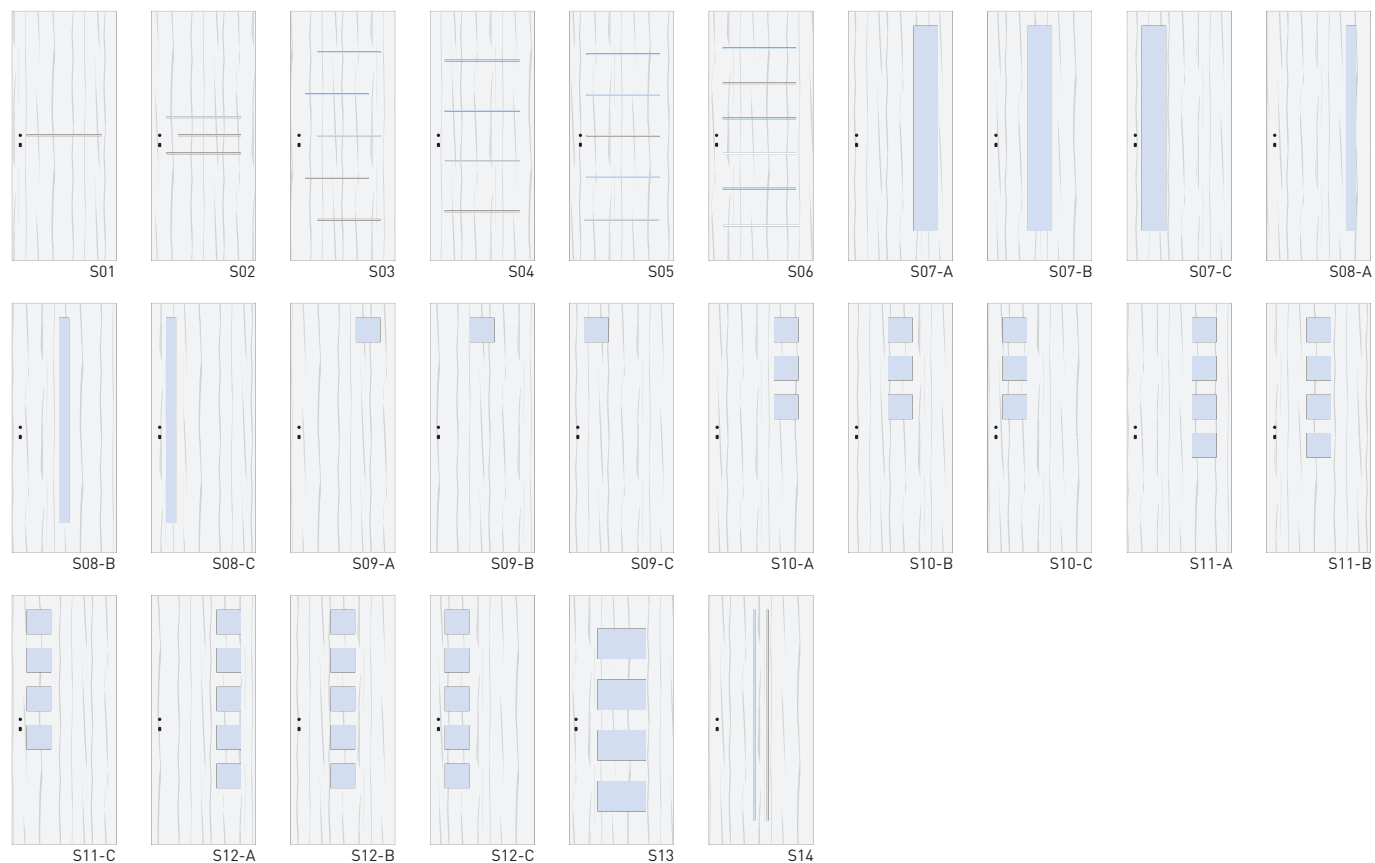

CPL rátétléces ajtó





A rátételes technológia költséghatékony és egyszerű, ámde látványos módja, hogy az ajtó sík felülete mélységi dimenziót kapjon.



A teli síkfelületű ajtólapokra rátételekből különféle minták készülhetnek, új távlatokat nyitva az modern ajtók formavilágában.


A rátét lehet szélíg kifutó lécz illetve keret, vagy festett rátét-idom, például félgömb vagy gúla. A rátétléc lehet az ajtóéval egyező vagy attól eltérő színű is. Egy fontos feltétel van csak: az ajtó ütközése záraskor biztosított legyen.




G 36, G 37 / alpesi fehér, fekete

kivitelezési lehetőségek


nyíló ajtók




egyszárnyú ajtó




kétszárnyú ajtó

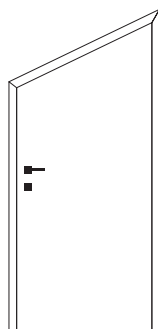

alakos ajtó




egyszárnyú lengőajtó




kétszárnyú lengőajtó


tolóajtók




fal előtt futó egyszárnyú tolóajtó

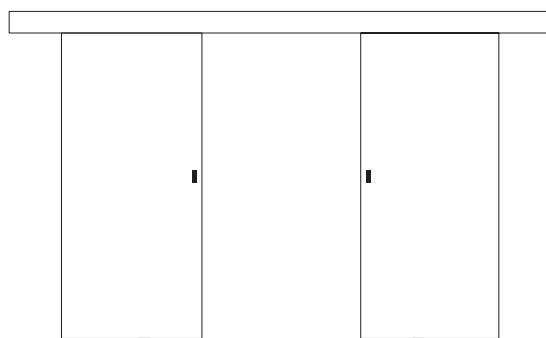


fal előtt futó kétszárnyú tolóajtó



falban futó egyszárnyú tolóajtó

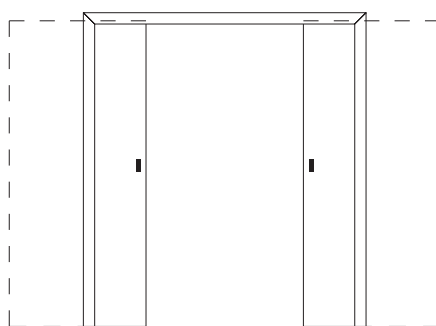


falban futó kétszárnyú tolóajtó




tokon belül tolódó tolóajtó


nyíló ajtók kiegészítő szerkezetekkel

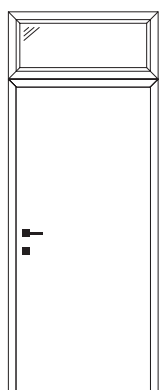


sorolt felülvilágító

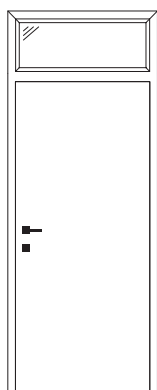

tokosztós felülvilágító

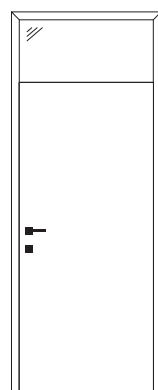


osztott blendés




oldalvilágító


egyéb kialakítási lehetőségek

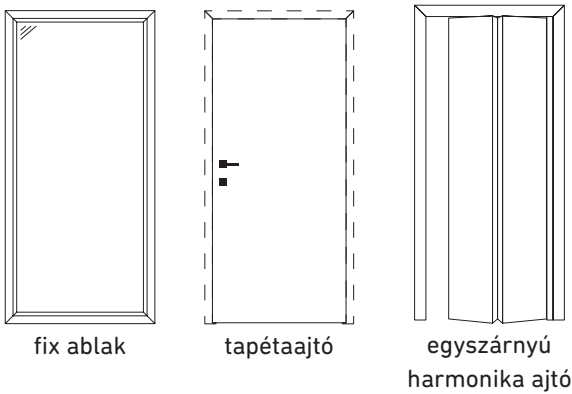


ajtólap és tok illesztési lehetőségek

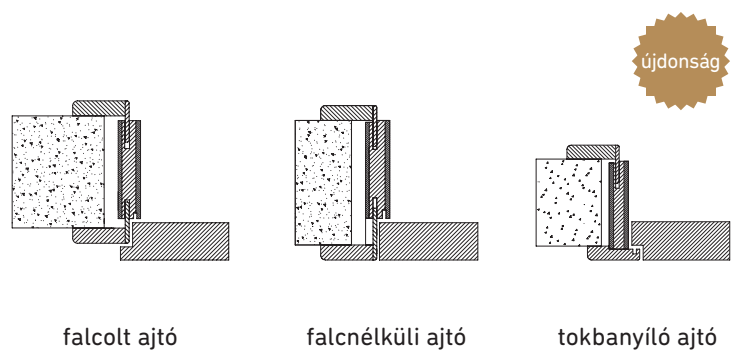

tok kialakítások

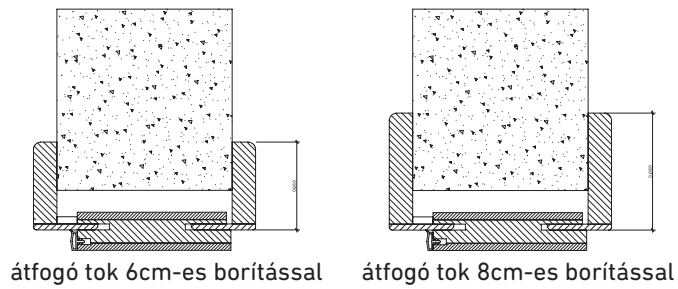


ajtólap élkialakítások

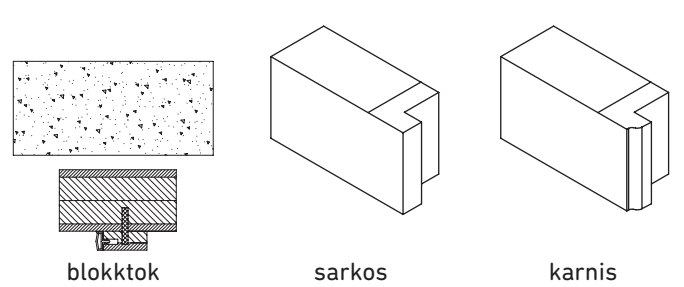


tokborítás illesztési lehetőségek



tokborítás típusok

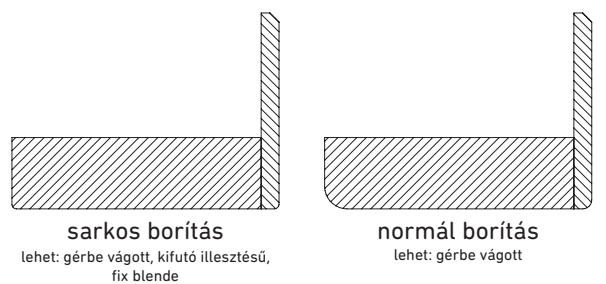

nyitásirányok

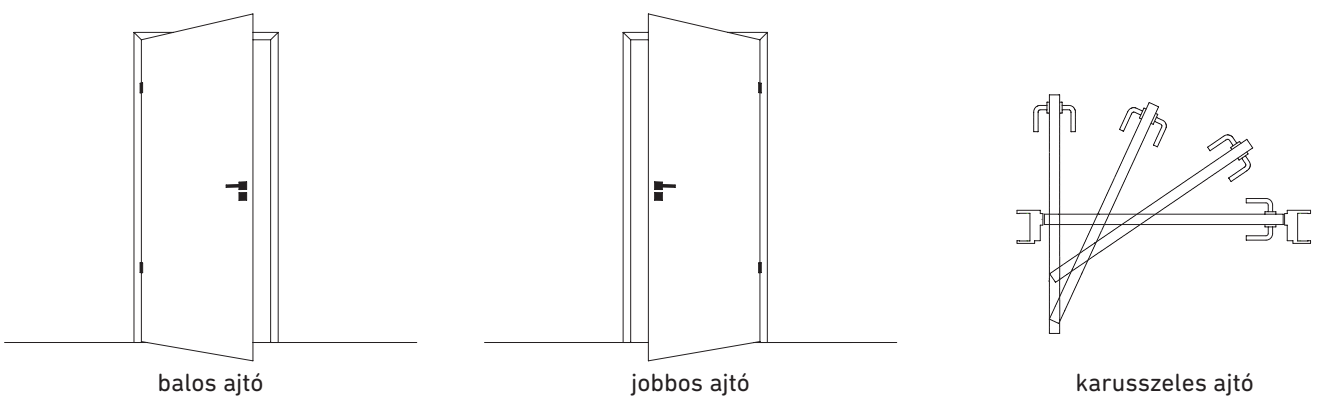

ALAKOS AJTÓ

Előfordulhat, hogy bizonyos falfelületek nem teszik lehetővé a hagyományos, álló téglalap alakú nyílások elhelyezését. Ilyenkor lehet szükség a lehetőségekhez igazodó, egyedi kialakítású ajtókra. Leggyakrabban lépcsőfeljáró alatt, vagy tetőtérben, mindkét esetben a lap felső éle ferde, így követve a belső tér anatómiáját. E z a termék, igény szerint, lehet négy-, vagy ötszög alakú is.

AUTOMATA KÜSZÖB

A korszerű ajtóknál, esztétikai és akadálymentesítési megfontolásból, egyre ritkább a hagyományos, ún. átlépő küszöb. Ehelyett, ha a helyiség funkciója megkívánja, az ajtólap aljába süllyesztett, láthatatlan automata küszöb teljesít szolgálatot. Az ajtó becsukásakor automatikusan ereszkedik a padlóra, és gumírozott felülete nagyfokú szigetelést biztosít.

CPL (CONTINUOUS PRESSURE LAMINATE)

Ez a gyűjtőnév a, piaci igényeknek megfelelően, nagy színválasztékban, és a funkciókhoz igazodva, többféle kivittel készülő felület. A CPL felület gyártásakor a gyantát egy nagyméretű hengerrel, folyamatosan préselik a hordozófelületre. A legutóbbi fejlesztések után, a Full Doors CPL termékek lapja és tokja teljesen egységes borítást kaphat, ami esztétikai és tartóssági szempontok szerint is kiemeli a piacon kapható más CPL néven árult ajtók közül.

DEKORFÓLIÁS AJTÓ

A mai beltéri ajtó kínálat belépő szintű terméke, papírfólia felülettel. Elsősorban nem esztétikailag jelent kompromisszumot, hanem viszonylag szerény mechanikai ellenállása miatt, az ajtók családjának legsérülékenyebb tagja.

EGYEDI AJTÓ

A nyílászárók azon csoportja, melyek az ingatlan adottságaihoz igazodva, egyedi méretben és kivittel készülnek, a vevő, tervező igényei szerint.

FESTETT AJTÓ

A mai festett ajtók másképp készülnek, mint a régi, helyszínen mázoltak. A Full Doors festett ajtói például, alapfólia és alapozó festés után, túlnyomásos festőkamrában, festékszórós technikával nyerik el végső, kifinomult formájukat. Természetesen nem csak a megszokott fehér színben, hanem a RAL, vagy NCS skála bármelyik árnyalatában.

FURATOLT FORGÁCSLAP (RSP)

Gyakori ajtólap betét, ami némileg nehezebb és kicsit drágább a leggyakrabban használt papírrácsnál. Cserében merevebb alapanyag, erősebb tartást ad az ajtónak, ezért nagyobb mechanikai igénybevétel esetén szokták alkalmazni.

GÉRBE VÁGOTT

Nyílászáróknál leginkább a tokok, lécek gyártásánál használt módszer, amikor a keret illesztései 45 fokos szögben zárnak, hasonlatosan a képeretekhez.

HANGGÁTLÓ AJTÓ

Akkreditált laborban bevizsgált és minősített, a hang terjedését gátló nyílászáró. A Full Doors hanggátló ajtajai akár 42 db hanggátlási tulajdonsággal rendelkezhetnek, természetesen erre a magas értékre elsősorban professzionális környezetben (stúdiók, orvosi rendelők, mozsizobák stb.) van igény.

HDF (HIGH DENSITY FIBERBOARD)

Az MDF nagyobb térfogatsúlyú „testvére”, ezért akkor alkalmazzuk, amikor még nagyobb szilárdságra van szükségünk.

HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE)

A forgalomban lévő felületek legkeményebbike. Kifejezetten erős igénybevételű nyílászárók esetén használjuk (nedvestéri helyiségek, közintézmények stb).

KLÍMABETÉT

Ha az ajtó által határolt helyiségek levegőjének hőmérséklete, páratartalma jelentősen eltérő, akkor az ajtólap elvethet. 5 °C és 20% relatív páratartalom különbség felett emelt műszaki tartalom beépítése válik szükségessé, ami az ajtó vetemedését mechanikailag meggátolja. Alkalmazása elsősorban kamra, fürdőszoba, padlás, pince és fűtött garázs felé nyíló ajtók esetén indokolt.

KÖNNYÍTETT TÖMÖR FORGÁCSLAP (VSP)

Nagy merevségű, és szigetelő képességű alapanyag. Elsősorban magas mechanikai igénybevételű, projekt környezetben használják, ahol a papírrács, vagy UDF lap már nem elég erős.

MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

Az asztalosipar legnagyobb mennyiségben felhasznált faalapú alapanya. Jól alakítható, homogén anyag ezért alkalmazása nagyon széles körű, ráadásul gyártásánál a fa minden része feldolgozásra kerül, semmi nem vész kárba, ezért környezetbarátnak is tekinthető.

PAPÍRRÁCS BETÉT (WABE)

A modern ajtógyártás egyik legfontosabb alapanyaga, mely kis súlya és könnyű kezelhetősége, és ezekhez mérten nagy szilárdságot adó tulajdonságai miatt közkedvelt. Átlagos mechanikai igénybevételre tökéletesen megfelel.

REJTETT, VAGY TAPÉTA AJTÓ

Ennél a típusnál lehetőségünk van az ajtó tokját teljesen elrejtetni, ami azt eredményezi, hogy az ajtólap szinte nem is látszik, csak egy vékony rés látható körben a falfelületen. A saját részünkre gyártatott Full Doors alumínium profil, ahogy az megszokott, egyedi méretben is megrendelhető. Ennél a terméknel kiemelten fontos a tervezői és építőmesteri munkák precízisége, mivel milliméteres eltérések sem megengedhetők.

RÖNTGEN AJTÓ

Radioaktív terhelésnek kitett helyiségek izoláló nyílászárója, melynek két oldala és tokja meghatározott vastagságú ólomlemezrel készül. Bevizsgálása beszerelés után, a helyszínen történik.

STUMPFOS, VAGY FALCNÉLKÜLI AJTÓ

Ez az ajtótípus letisztult képet mutat, mivel az ajtólapon nincs körben perem (falc), hanem a tokba simulva, azzal egy síkba záródik.

SZABVÁNY AJTÓ

Az ismert szabványok szerinti méretben készülő nyílászáró. Jelenleg Magyarországon az ajtóméreteken terén az alábbi szabványok vannak forgalomban: MSZ - magyar szabvány, DIN (német), Önorm (Osztrák), PN (Lengyel), CSN (Cseh) és STN (szlovák).

TOKBA, VAGY FAL KÖZÉ NYÍLÓ AJTÓ

Ez a termék egészen egyedi kialakítású, ugyanis nem arra az oldalra nyílik, amelyiken elhelyezkedik, hanem befelé, az ajtótok közepe felé. Ez a különleges megoldás lehetővé teszi, hogy pl. az egy falon, egymás mellett elhelyezkedő ajtók ugyanúgy nézzenek ki zárt állapotban, függetlenül attól, hogy merre nyílnak.

TŰZGÁTLÓ AJTÓ

Hazai és európai minősítő intézetek által tesztelt és bizonyítvánnyal ellátott nyílászárók, amik fő funkciója a tűz terjedésének adott ideig történő késleltetése, meggátlása. A Full Doors azon kisszámú gyártók egyike, akik Magyarországon egyedi méretben készítenek ilyen ajtókat, melynek gyártását a TÜV (Technischer Überwachungsverein) rendszeresen ellenőrzi.

UDF (ULTRA LOW DENSITY FIBERBOARD)

A jól ismert, széles körben alkalmazott MDF könnyebb "testvére", mivel hasonló eljárással, farostból készül, de habosított, lazább szerkezetű. Szigetelő képessége magasabb, mint a papírrácsé, de könnyebb, mint a tömör forgácslap. Közepes mechanikai igénybevételre ideális választás.

jelmagyarázat



33db hanggátló ajtó



37db hanggátló ajtó



42db hanggátló ajtó



30perces tűzgátló ajtó



röntgen ajtó



klimatechnikai ajtó



nedvestéri ajtó



vizestéri ajtó



füstgátló ajtó





MIRE ÉRDEMES FIGYELNI, AMIKOR CPL AJTÓT VÁLASZTOK?

- ✓ A Full Doors ajtó valódi CPL! Ez a borítás jelenleg az ajtóipar kiemelkedő ár-érték arányú terméke. Egy színű laminált ajtajaink, a piacon egyedülállóan, már többféle 3D felülettel is elérhetőek!
- ✗ A piacon gyakori a CPL-nek mondott, de annál szerényebb minőségű, ún. melamin akril laminátum borítású termék.
- ✓ A Full Doors felület- és modellválasztéka nagyon széles, szabadon választható méretben, valóban egyedi ajtókat készítünk.
- ✗ Az egyediként hirdetett termékek esetén valójában gyakran kötött a modellválaszték, csak a felületek és méretek választhatóak, bizonyos határok között.
- ✓ A Full Doors ajtó élei, tokjának borítása teljesen azonos színű és felületű, ellenálló CPL fóliával készülnek.
- ✗ Előfordul, hogy a CPL-ként kínált termékek esetén, hogy ún. dekorfólia borítás kerül az élekre, borításokra, amely sérülékenyebb, és színében csak közelíti az ajtólap felületét.

- ✓ Az ajtó élei többféle anyagból rétegyomott kerettel készülnek, ennek köszönhetően az ajtó masszív, tartós, minőségi benyomást kelt, nagyméretű üvegek esetén további erősítést kap a termék.
- ✗ A teljes egészében MDF-ből készült kerettel gyártott ajtólapok mechanikai ellenállása gyengébb, az ajtólap hullámzik használat közben, főleg, ha még üvegezés is gyengíti.
- ✓ Az ajtólap frontja – ez található a laminátum alatt – erős, tömör, ellenálló HDF lemez, fontos szempont, ha hosszú életű, ellenálló nyílászárót szeretnénk.
- ✗ Ha az ajtólap frontja faforgácslemezből készül, akkor kevésbé ellenálló, beszakadhat, mivel ez lazább szerkezetű, kisebb súlyú, morzsolódó anyag.



- ✓ A Full Doors technikai ajtajai az alaptermékkel teljesen azonos külsővel készülnek, így nem kell kompromisszumot kötni, ha emelt műszaki tartalmat kell beépíteni.
- ✗ A legtöbb esetben egy-egy gyártó szűkebb szortimenttel dolgozik, ezért előfordulhat, hogy speciális igény esetén több helyről, eltérő külsejű ajtókat kell vásárolni.

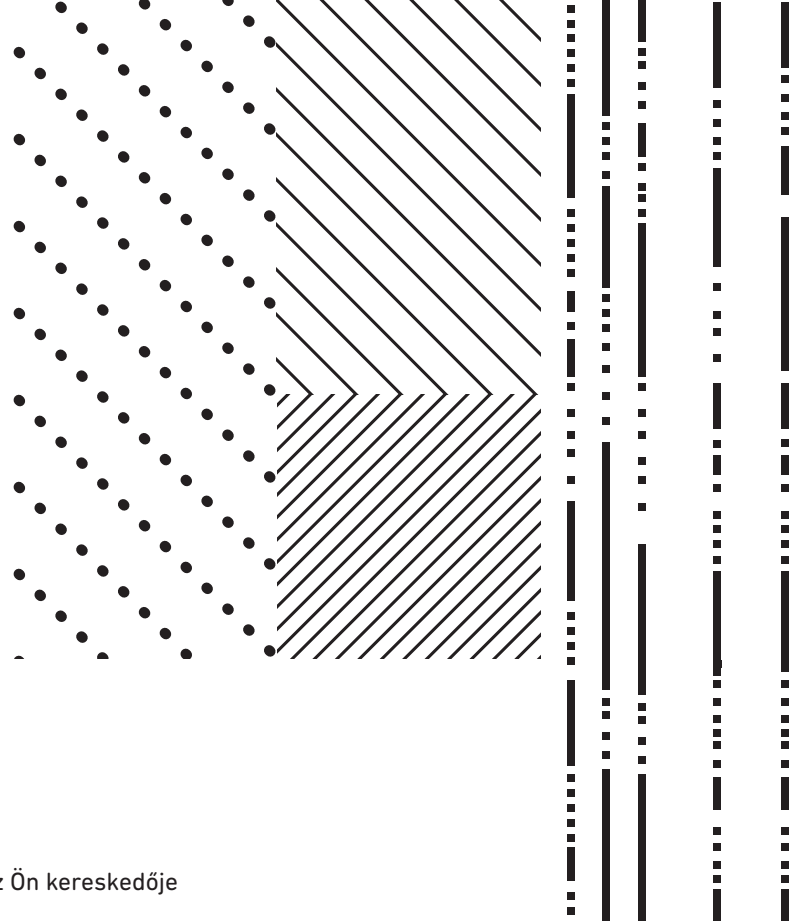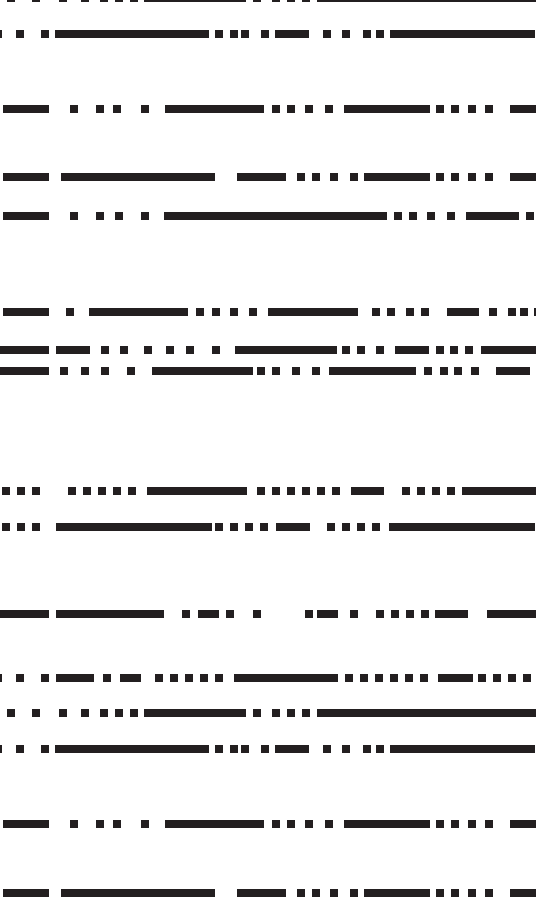

az Ön kereskedője

